

DIFELIO-TUBE LED ECO GLASS

SMD LED 3 ans GARANTIE AC 230V IP20

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CORPS: VERRE
 EMBOUTS PLASTIQUES
 ALIMENTATION INTÉGRÉE
 DIFFUSEUR TRANSLUCIDE BLANC
 STARTER SPÉCIAL LED FOURNI

INDICE DE RENDU DES COULEURS (IRC) >80
 DURÉE DE VIE LED 50 000 H (FLUX LUMINEUX 75%)
 ALIMENTATION 100 ~ 240 VAC
 FACTEUR DE PUISSANCE ≥ 0.9
 TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT -20 ~ 65 °C




OFFICE


Référence	Puissance LED	Flux lumineux	Température de couleur	Angle de diffusion	Puissance consommée	Dimensions	Poids	Coloris
DLI0T8EV16F1T1H	16 W	2 320 Lm	4000 K Blanc neutre	320°	18 W	Ø 26 x 1212 mm	0.25 Kg	○
DLI0T8EV22F1T1H	22 W	3 190 Lm	4000 K Blanc neutre	320°	24 W	Ø 26 x 1512 mm	0.27 Kg	○

Référence pour support étanche	2 tubes 16W - 120 cm	2 tubes 22W - 150 cm
	DLI0120TDE32F1T1H	DLI0150TDE44F1T1H

SCHÉMAS DIMENSIONNELS (mm)



PLAN DE CONNECTION

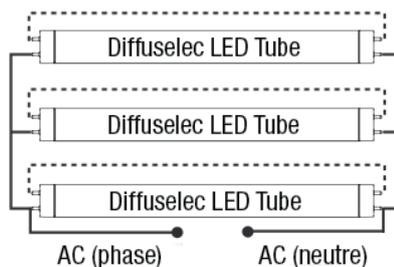


RÉALISATIONS




DIFELIO-TUBE LED ECO GLASS

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

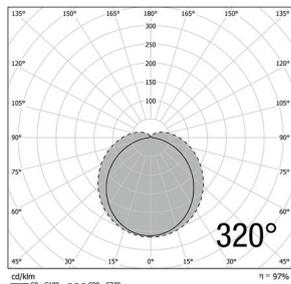


CÔNES D'ÉCLAIREMENT

Distance / Eclairage / Diamètre		
1.5 m	270 lx	3.9/7.1 m
2 m	152 lx	5.2/9.5 m
2.5 m	97 lx	6.5/11.8 m
3 m	68 lx	7.8/14.2 m



DLI0T8EV16F1T1H


Distance / Eclairage / Diamètre		
1.5 m	368 lx	3.9/7.1 m
2 m	207 lx	5.2/9.5 m
2.5 m	133 lx	6.5/11.8 m
3 m	92 lx	7.8/14.2 m

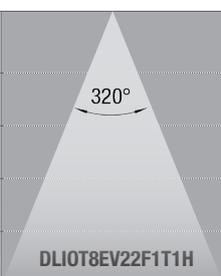


DLI0T8EV22F1T1H

INSTALLATION


1. Câblage conventionnel pour TUBE néon

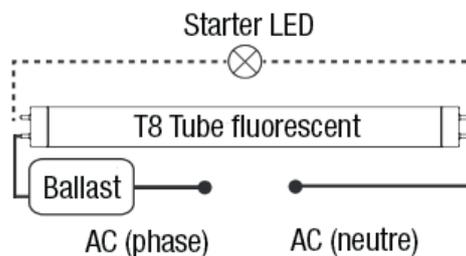

2. Câblage avec Ballast et Starter LED

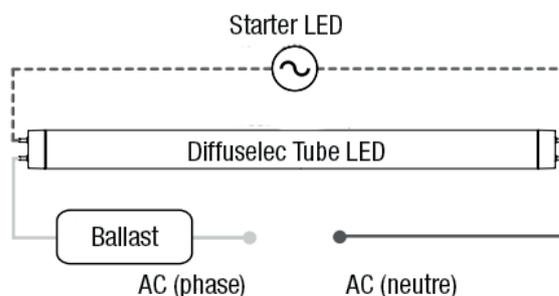

3. Câblage sans Ballast et Starter LED

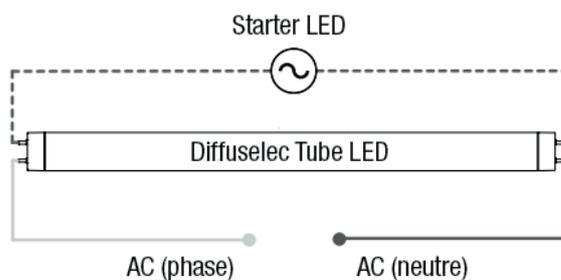

4. Câblage sans Starter, ni Ballast

